


DI-9700FA Fire Alarm Panel

DI-9700FA IP Şəbəkə Yanğın Siqnalizasiya Paneli,IP Səs Siqnalizasiyası,IP Səs Təxliyə Sistemi

- Yanğın siqnalizasiyası ilə IP şəbəkə səs sistemi arasında interfeys.
- Yanğın siqnalizasiya mərkəzindən idarəetmə girişi ilə işə salındıqdan sonra əvvəlcədən yazılmış mesajı avtomatik olaraq yayımlayın.
- Fərqli səs mesajları ilə fərqli zona tetikleyicisi təyin edilə bilər.
- Birdən çox əvvəlcədən yazılmış səs mesajı serverdə və ya nəzarətçidə saxlanılır.
- Yanğın siqnalizasiya mərkəzi yanğın siqnalizasiyasının qapalı kontaktını bu yanğın siqnalizasiya panelinə göndərir və bu panel serverlə RJ45 portu vasitəsilə əlaqə saxlayacaq, server əvvəlcədən təyin edilmiş səs mesajının yayımlanacağını yaratmaq əmri verəcək. əvvəlcədən təyin edilmiş dinamik zonası.
- 32 idarəetmə girişi və 32 proqramlaşdırıla bilən idarəetmə çıxışı.
- Həm IP şəbəkə PA, həm də interkom sistemi üçün uyğun yanğın siqnalizasiya paneli.
- Hər bir IP PA sistemi 6000-dən çox dinamik zonası üçün birlikdə işləyən 40-dan çox cihazı dəstəkləyir.
- IP səs siqnalizasiya sistemi mövcud LAN şəbəkəsi üzərində qurula bilər, xüsusi olmayan şəbəkə tələb olunur.

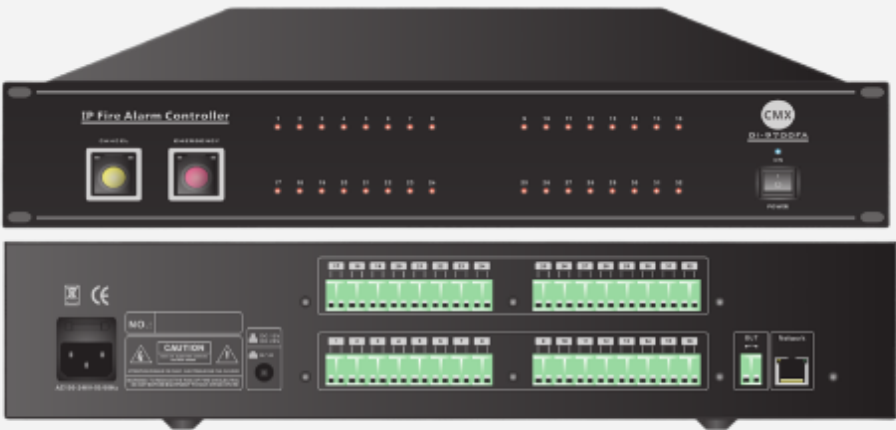

Model	DI-9700FA
Təsvir	IP Şəbəkə Yanğın Siqnalizasiyası Paneli
Enerji Təchizatı	AC220V və ya 240V, 50-60Hz
Enerji sərfiyyatı	15W
Şəbəkə Protokolu	TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP
Şəbəkə Sürəti	10/100Mbps
Səs Nümunəsi	8KHz-48KHz, 16 bit
Ötürmə Sürəti	8Kbps - 320Kbps
S/N Nisbəti	≥90dB

Tezlik Cavabı	20Hz-20KHz
Məlumat Gecikməsi	50 millisaniyə
LAN üçün bir RJ45 portu, 32 kontakt girişləri və 32 kontakt çıxışı	
Ölçülər	484×365×88mm
Çəki	6.8Kq