


Switch DS-3E0310HP-E

DS-3E0310HP-E 8 Portlu Sürətli Ethernet İdarə Olunmayan POE Anahtarı

- Ağillı PoE İdarəetməsi
- 300 m-ə qədər Uzun Mənzilli PoE Transmissiyası
- IEEE 802.3bt Standart Hi-PoE, Bir Port üçün Maks. 90 Vt
- Daha Az Enerji İtkisi ilə 4/8 Nüvəli Adaptiv Enerji Təchizatı
- Sərt Mühitdə Etibarlılığı Artırmaq üçün 6KV Gərginlikdən Mühafizə

Port Sayı	8 Port
Port sürəti	100mbp/s
PoE	PoE
PoE gücü	120 W
Tip	Unmanaged

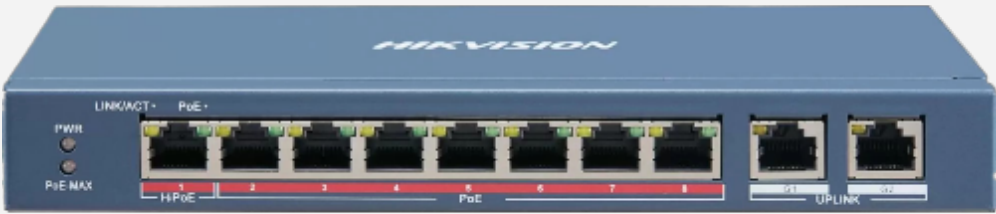

Ətraflı

Model	DS-3E0310HP-E
Enerji təchizatı	48 VDC, 2.5 A
Maks. Enerji sərfiyyatı	120 Vt
Boş vəziyyətdə enerji sərfiyyatı	10 Vt
Quraşdırma rejimi	Divara quraşdırılmış, Masaüstünə quraşdırılmış
Gərginlikdən qorunma	6 KV
Portlar	Portlar

MAC Ünvan Cədvəli	8 K
Kommutasiya Tutumu	5.60 Gbps
Paket Ötürmə Sürəti	4.17 Mpps
Daxili Keş	4 Mbits
PoE Standartı	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bt
PoE Gücü Pin	8 pinli güc: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
Maks. Port Gücü	Port 1: 90 W Portlar 2-dən 8-ə qədər: 30 W
PoE Portu	Yüksək PoE: Port 1 PoE: Portlar 2-dən 8-ə qədər
PoE Güc Büdcəsi	110 W
Uzun Mənzil	Portlar 1-dən 8-ə qədər: yuxarı 300 m-ə qədər. Uzun mənzilli performans kamera modelindən və ya kabel vəziyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər.
VIP Port	1-dən 8-ə qədər portlar: bant genişliyi resursları kifayət etmədikdə VIP portlarındakı məlumatlar üstünlük təşkil edən şəkildə ötürülür.
EMC	FCC (47 CFR Hissə 15, Alt Bölmə),CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020), IC (ICES-003: Buraxılış 7:2020), RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
Təhlükəsizlik	UL (UL 60950-1), CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (İkinci Nəşr), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
Kimya	CE-RoHS (2011/65/EU)