


Switch DS-3T0506P

DS-3T0506P HIKVISION Adapter yoxdur İdarə olunmayan Sənaye (-40°C,+75°C) POE açarı 4x1000 Mbps, 2xGigabit SFP Uplink, 120W POE büdcəsi

Tam gigabit portu
Arxa planın bant genişliyi 20 Gbps-dir
PoE enerji təchizatı və IEEE 802.3AF/AT standartlarını dəstəkləyir.
Hər bir PoE portunun maksimum çıxış gücü 30 Vt-dir.
PoE idarəetməsi: PoE cihazının aşkarlanması və PoE enerji idarəetməsi
Ehtiyat ikili enerji girişi dizaynını tətbiq edin
Tökmə alüminium ərintisi korpusu.
Ventilyator yoxdur, -40 °C-dən 75 °C-yə qədər işləmə mühitinin temperaturu.
MTBF ≥ 400.000 saat.

Port Sayı	4 Port
Port sürəti	1000mbp/s
PoE	PoE
PoE gücü	120 W
Tip	Unmanaged

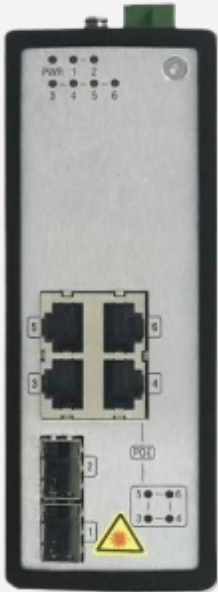

Ətraflı

Model	DS-3T0506P
Qabıq	Metal material, ventilyatorsuz dizayn
İşləmə temperaturu	-40 °C - 75 °C (-40 °C - 167 °C)
Saxlama temperaturu	-40 °C - 85 °C (-40 °C - 185 °F)
Maksimum Enerji Sərfiyyatı	120 W
Boş Vəziyyətdə Enerji Sərfiyyatı	10 W
Gərginlikdən Mühafizə	6 KV

Portlar	4 × Gigabit RJ45 portu, 2 × Gigabit fiber optik port
MAC Ünvan Cədvəli	4 K
Kommutasiya Tutumu	20 Gbps
PoE Standartı	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
PoE Güc Pin	Orta aralıq: 1/2(+), 3/6(-)
Maks. Port Gücü	30 W
PoE Portu	PoE: 3-dən 6-ya qədər Portlar
PoE Güc Büdcəsi	120 W
EMC	FCC (47 CFR Hissə 15, Alt Hissə B),CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020),IC (ICES-003: Buraxılış 7:2020),RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
Təhlükəsizlik	UL (UL 60950-1),CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (İkinci Nəşr), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
Kimya	CE-RoHS (2011/65/EU)