


Switch DS-3T0510P

DS-3T0510P HIKVISION Adapter yoxdur İdarə olunmayan Sənaye (-40°C,+75°C) POE açarı 8x1000 Mbps, 2xGigabit SFP Uplink, 240W POE büdcəsi

- Tam gigabit portu
- Arxa planın bant genişliyi 20 Gbps-dir.
- PoE enerji təchizatı və IEEE 802.3AF/AT standartlarını dəstəkləyir.
- Hər bir PoE portunun maksimum çıxış gücü 30 Vt-dır.
- PoE idarəetməsi: PoE cihazının aşkarlanması və PoE enerji idarəetməsi
- Ehtiyat ikili enerji giriş dizaynını tətbiq edin
- Tökmə alüminium ərintisi korpusu.
- Ventilyator yoxdur, -40 °C-dən 75 °C-yə qədər işləmə mühitinin temperaturu.
- MTBF ≥ 400.000 saat.

Port Sayı	8 Port
Port sürəti	1000mbp/s
PoE	PoE
PoE gücü	250 W
Tip	Unmanaged

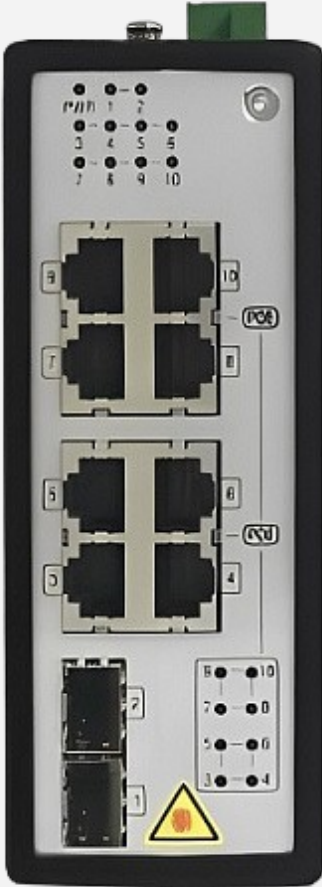

Ətraflı

Model	DS-3T0510P
Ölçülər	52.0 mm x 140.0 mm x 110.0 mm
Qabıq	Metal Material, fansız dizayn
İşləmə Rütubəti	5%-dən 95%-ə qədər (kondensasiya yoxdur)
Nisbi Rütubət	5%-dən 95%-ə qədər (yox) kondensasiya)
Enerji təchizatı	48VDC, 3.13A
Maks. Enerji sərfiyyatı	250 W

Boş vəziyyətdə enerji sərfiyyatı	10 W
Quraşdırma rejimi	Masaüstü quraşdırılmış
Gərginlikdən qorunma	6 KV
Portlar	8 dəfə; Gigabit PoE portu, 2 dəfə; Gigabit fiber optik port
MAC Ünvan Cədvəli	4 K
Kommutasiya Tutumu	20 Gbps
PoE Standartı	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
PoE Güc Pin	Son aralıq: 1/2(+), 3/6(-)
PoE Portu	PoE: 1-dən 8-ə qədər Portlar
Maks. Port Gücü	30 W
PoE Güc Büdcəsi	240 W
EMC	FCC (47 CFR Hissə 15, Alt Bölmə B),CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020), IC (ICES-003: Buraxılış 7:20ASPRSZ20), 2015)
Təhlükəsizlik	UL (UL 60950-1),CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (İkinci Nəşr), CE-LVD (EN) 62368-1: 2014+A11: 2017)
Kimya	CE-RoHS (2011/65/EU)