


EVAC-500 EN54-16 Voice Evacuation

EVAC-500 EN54-16 Səs Evakuasiya Nəzarətçisi İctimai ünvan və səs siqnalizasiya sistemi üçün nəzərdə tutulmuş 6 zonalı səs siqnalizasiya sistemi nəzarətçisi, bütün əsas siqnallar izləniləcək, quraşdırılmış 500 Vt gücləndirici, səs siqnalizasiya nəzarətçisi, 8 zonalı səhifələmə nəzarətçisi, dinamik xəttinin monitoringi və gücləndiricinin dəyişdirilməsi ilə təchiz olunub.

- EN54-16 sertifikat №I/ISEETC. 000620190305.
- Rəqəmsal səs evakuasiya sistemi hamısı bir nəzarətçidə.
- Səs evakuasiya nəzarətçisinin, uzaqdan işləyən kompüter proqram təminatının, zona səhifələmə nəzarətçisinin, bütün əsas siqnal xətti monitoringinin, gücləndiricinin dəyişdirilməsinin, dinamik xəttinə nəzarətin, enerji təchizatı monitoringinin və enerji gücləndiricisinin, səs yazıcısının, SD kartın, təcili mikrofonun və yanğın siqnalizasiya interfeysinin integrasiyası.
- EVAC-ın avtomatik yayımı və əvvəlcədən təyin edilmiş zonalara 256 səs mesajı bildirişi.
- Xüsusi xəbərdarlıq, evakuasiya və SD kartda saxlanılan iş mesajı.
- Hər hansı bir dinamik xəttinin nasazlığının qarşısını almaq üçün AB dinamik xətti nəzarəti.
- Ehtiyat güc gücləndiricisinin idarə edilməsi.
- EVAC-500RT router vasitəsilə 120 zonaya qədər.
- 32 ədəd uzaqdan idarəetmə mikrofonu EVAC-500RM dəstəkləyir.
- EVAC-500FM yanğınsöndürən mikrofonunun xarici bağlantısını dəstəkləyir.
- EVAC-500TM sensor ekranlı mikrofonun dəstəyi.
- CAT6 kabel döngəsi vasitəsilə artıq şəbəkə kabellərinin ehtiyat nüsxəsi əlaqə.
- 8 nəzarətli idarəetmə girişi və 8 idarəetmə çıxışı, 1 xəta, 1 sıfırlama və 1 EVAC rele çıxışı.
- Qeydlər və xəta hadisələrinin avtomatik qeydi.

Power	500 W
-------	-------

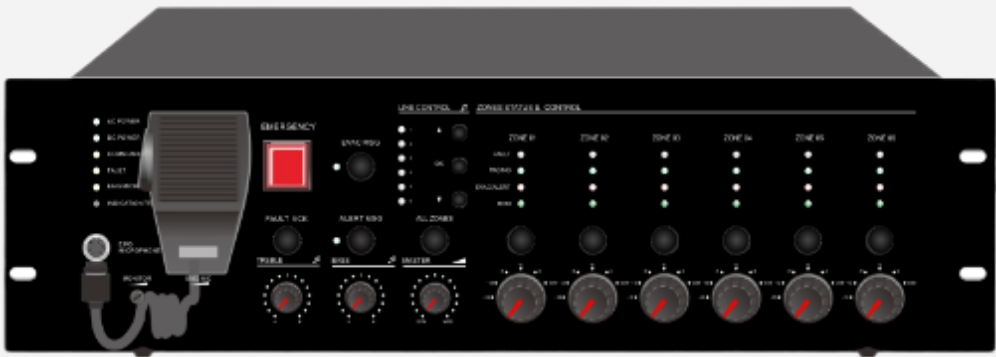

Ətraflı

Model	EVAC-500
Təsvir	6 Zona Səs EvakuasiyasıKontroller
Nominal Güc Çıxış	500W
Yanğınsöndürən Mikrofonu	5Mv, 600Ω

1-2 Sətir Girişləri	385mV, 10kΩ balanslaşdırılmış Kombo XLR
3-6 Xətt Girişləri	350mV, 10kΩ, RCA
Tezlik Cavabı	80Hz~20kHz
THD	1% RMS,1KHz
S/N Nisbəti	>70dB
Dinamik Çıxışı	100V AB 6zona dinamik çıxışları
REC Çıxışı	200mV
İdarəetmə Girişi və Çıxış	8 idarəetmə girişləri: Maksimum 3.3V (gərginlik rejimi) və ya 0V qapalı kontakt; 8 idarəetmə çıxışları: 0V qapalı kontakt; 1 xəta, 1 sıfırlama 1 EVAC rölə çıxışı
Səsli Mesaj	MP3 və ya WMA formatı, iki ayrı SD kart pleyeri, 25-ə qədər proqramlaşdırıla bilən səsli mesaj 6-ya qədər, 10 il etibarlıdır
Hadisə Qeydi	HEX formatı, Sərt Fləş yaddaş, 1000 qeydə qədər hadisələr, 10 il etibarlıdır
İşləmə temperaturuTemperatur	İşləmə temperaturu: +5°C~ +40°C;Saxlama temperaturu: -20°C~ +70°C;Rütubət: <95%
Enerji sərfiyyatı	650W
Enerji təchizatı	AC230V və ya 115V və 24V DCgirişlər, 50-60HZ
AC Qoruyucu	250V/6.3A, yavaş tipli və bərpa edilə bilən qoruyucu
Ölçü	484×132×405mm
Çəki	11.2kq