


EVAC-500RT EN54-16 Voice

EVAC-500RT EN54-16 Səs Evakuasiya RouteriSəs siqnalizasiyası nəzarətçisi ilə işləyərək zona genişləndirilməsi üçün istifadə olunan 6 zonalı səs siqnalizasiya routeri

- EN54-16 sertifikat №I/ISEETC. 000620190305.
- Rəqəmsal səs evakuasiya sistemi hamısı bir yerdə router.
- Səs evakuasiyası, zona səhifələmə nəzarətçisi, bütün əsas siqnal xətti monitorinqi, gücləndirici dəyişdirmə, dinamik xətti nəzarəti, enerji təchizatı monitorinqi və enerji gücləndiricisi və yanğın siqnalizasiya interfeysinin integrasiyası.
- Bütün əsas siqnallar əsas nəzarətçidən ötürülərkən əsas nəzarətçi EVAC-500-ün eyni xüsusiyyətləri
- EVAC-ın avtomatik yayımı və 256 səs mesajı əvvəlcədən təyin edilmiş şəkildə xəbərdarlıq zonalar.
- Hər hansı bir dinamik xəttinin nasazlığının qarşısını almaq üçün AB dinamik xətti nəzarəti.
- Ehtiyat güc gücləndiricisinin idarə edilməsi.
- EVAC-500 əsas nəzarətçisi ilə kaskadlı 120 zonaya qədər.
- CAT6 kabel döngəsi bağlantısı vasitəsilə artıq şəbəkə kabel ehtiyatı.
- 8 nəzarətli idarəetmə girişi və 8 idarəetmə çıxışı, 1 nasazlıq, 1 sıfırlama və 1 EVAC rölə çıxışı.
- Qeydlər və nasazlıq hadisələrinin avtomatik qeydi.

Power	500 W
-------	-------

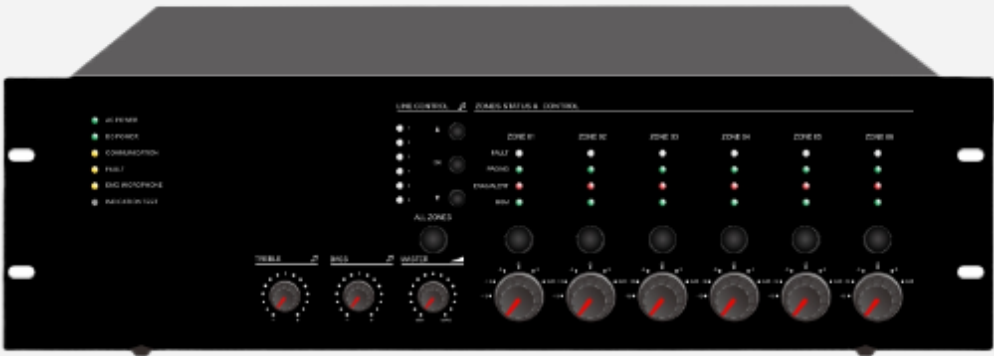

Ətraflı

Model	EVAC-500RT
Təsvir	6 Zonalı Səs Evakuasiya Routeri
Nominal Güc Çıxış	500W
Yangınsöndürən Mikrofonu	5Mv, 600Ω
Tezlik Cavabı	80Hz~20kHz
THD	1% RMS,1KHz
S/N Nisbəti	>70dB

Dinamik Çıxışı	100V AB 6 zonalı dinamik çıxışları
REC Çıxışı	200mV
İdarəetmə Girişi və Çıxışı	8 idarəetmə girişi: Maksimum 3.3V (gərginlik rejimi) və ya 0V qapalı kontakt; 8 idarəetməsi: 0V qapalı kontakt; 1 xəta, 1 sıfırlama və 1 EVAC rölə çıxışı
Hadisə Qeydi	HEX formatı, Sərt Fləş yaddaş, 1000 dəqiqə hadisələr, 10 il etibarlıdır
ƏməliyyatTemperatur	Əməliyyat Temperaturu: +5°C~ +40°C; Saxlama temperaturu: -20°C ~ +70°C; Rütubət: <95%
Enerji sərfiyyatı	650W
Enerji təchizatı	AC230V və ya 115V və 24V DC girişləri, 50-60HZ
AC Qoruyucu	250V/6.3A, yavaş tipli və bərpa istifadə olunan qoruyucu
Ölçü	484&dəfə;132&dəfə;405mm
Çəki	9kq