


EVAC-500RT EN54-16 Voice

EVAC-500RT EN54-16 Voice Evacuation Router 6 zone voice alarm router, which is used for zone expansion by working with voice alarm controller

- EN54-16 certification No. I/ISEETC. 000620190305.
- Digital voice evacuation system all in one router.
- Integration of voice evacuation router, zone paging controller, all main signal line monitoring, amplifier changeover, speaker line supervision, power supply monitoring and power amplifier and fire alarm interface.
- Same features of master controller EVAC-500 while all main signals are feed from the master controller
- Auto broadcasting EVAC and alert 256 voice messages to pre-set zones.
- AB speaker line surveillance to avoid any speaker line failure.
- Back-up power amplifier management.
- Up to 120 zones by cascaded with master controller EVAC-500.
- Redundant network cabling backup through CAT6 cable loop connection.
- 8 supervised control inputs & 8 control outputs, 1 fault, 1 reset & 1 EVAC relay outs.
- Logs and fault events auto recording.

Power	500 W
-------	-------

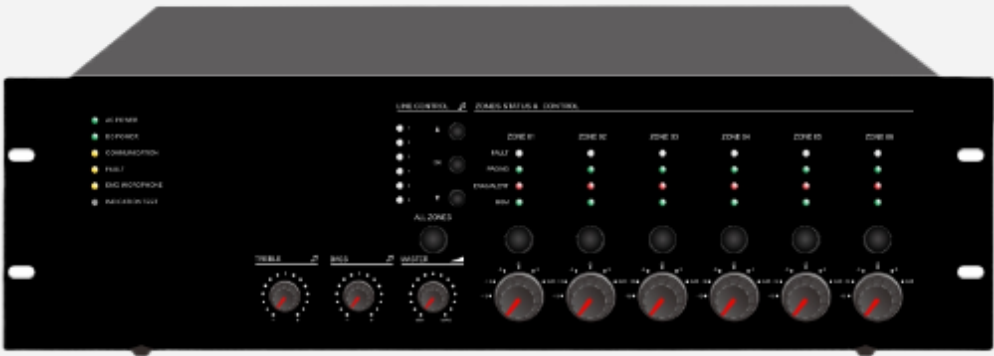

Model	EVAC-500RT
Təsvir	6 Zonalı Səs Evakuasiya Routeri
Nominal Güc Çıxış	500W
Yanğınsöndürən Mikrofonu	5Mv, 600Ω
Tezlik Cavabı	80Hz~20kHz
THD	1% RMS,1KHz
S/N Nisbəti	>70dB
Dinamik Çıxışı	100V AB 6 zonalı dinamik çıxışları

REC Çıxışı	200mV
İdarəetmə Girişi və Çıxışı	8 idarəetmə girişi: Maksimum 3.3V (gərginlik rejimi) və ya 0V qapalı kontakt; 8 idarəetmə çıxışı: 0V qapalı kontakt; 1 xəta, 1 sıfırlama və 1 EVAC rölə çıxışı
Hadisə Qeydi	HEX formatı, Sərt Fləş yaddaş, 1000 qeydə qədər hadisələr, 10 il etibarlıdır
ƏməliyyatTemperatur	Əməliyyat Temperaturu: +5°C~ +40°C; Saxlama temperaturu: -20°C ~ +70°C; Rütubət: <95%
Enerji sərfiyyatı	650W
Enerji təchizatı	AC230V və ya 115V və 24V DC girişləri, 50-60HZ
AC Qoruyucu	250V/6.3A, yavaş tipli və bərpa edilə bilən qoruyucu
Ölçü	484×132×405mm
Çəki	9kq