


PoE Switch FF-P82Q

FF-P82Q PoE Switch 8POE+2GE

- 8\*10/100mbps POE portu,2\*100/1000mbps UP Link portu
- 250m Məsafə
- IEEE802.3AF/AT dəstəklənir
- Bütün güc: 120W (52V 2.3A)
- Bütün portlar MDI/MDIX avtomatik çevirmə və öz-özünə danışiq vasitəsilə dəstəklənir
- 8 ədəd 10/100Mbps adaptiv yüksək sürətli məlumat paketi itməyən port təmin edir.
- Tam duplex rejim üçün IEEE802.3x axın nəzarətini və yarım duplex rejim üçün arxa təzyiqi dəstəkləyir.
- Hər portun maksimum enerji təchizatı 24W-a çatdı.

|             |          |
|-------------|----------|
| Port Sayı   | 8 Port   |
| Port sürəti | 100mbp/s |
| PoE         | PoE      |
| PoE gücü    | 120 W    |

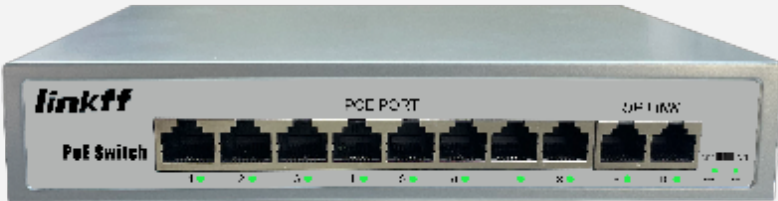

Ətraflı

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Məhsul           | 8 Portlu POE Keçidi                                        |
| Model            | FF-P82Q                                                    |
| POE Portu        | 1-dən 8-ə qədər IEEE802.3AF/AT Standartını dəstəkləyir     |
| Çıxış Gücü       | 15.4W/24W IEEE802.3af/at                                   |
| Enerji Pin       | Həm 1/2+,3/6-, həm də 4/5+7/8-                             |
| Tam Güc          | ≤120W (52V 2.3A)                                           |
| POE Protokolu    | IEEE 802.3af/IEEE 802.3at                                  |
| POE Növü         | Son Aralıq                                                 |
| Güc Məsafəsi     | ≤250m                                                      |
| Şəbəkə Standartı | IEEE 802.3u IEEE802.3u802.3x802.3af/at                     |
| Şəbəkə Ortası    | 10/100BASE-TX:5 sinif və yuxarı ekranlanmamış burulmuş cüt |

|                         |                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Məlumat Məsafəsi        | ≤250m                                                                                                                                                      |
| Kommutasiya Qabiliyyəti | 10Gbps                                                                                                                                                     |
| Yönləndirmə Rejimi      | Saxla və yönləndir                                                                                                                                         |
| Yönləndirmə Sürəti      | 10BASE-T:14880PPS/port<br>100BASE-tx14800pps/port                                                                                                          |
| MAC Ünvanı              | MAC ünvan cədvəli 1K                                                                                                                                       |
| Port Funksiyası         | Güc prioritet mexanizmi, sürətli və irəli, MAC avtomatik öyrənmə və yaşılanma<br><br>IEEE802.3X Yarım duplex rejim üçün tam duplex və rejim və geri təzyiq |
| LED Göstərici           | Hər port 1 LINK/ACT.100Mbps tutur,<br><br>POE Status Göstəricisi, Bütün güc göstəricisi                                                                    |
| İşləyir Ətraf mühit     | İş temperaturu-10°C-- 55°C                                                                                                                                 |
| Çəki                    | 1kq                                                                                                                                                        |
| Ölçü                    | 200×118×45(L*W*H)mm                                                                                                                                        |