


## PoE Switch FF-P82G

FF-P82G PoE Switch 8POE+2GE

- 8\*10/100mbps POE portu, 2\*100/1000mbps UP Link portu
- 250m Məsafə
- IEEE802.3AF/AT dəstəklənir
- Bütün güc: 120W (52V 2.3A)
- Bütün portlar MDI/MDIX avtomatik çevirmə və öz-özünə danışiq vasitəsilə dəstəklənir
- 8 ədəd 10/100Mbps adaptiv yüksək sürətli ötürmə məlumat paketi itirilməyən port təmin edir.
- Tam duplex rejim üçün IEEE802.3x axın nəzarətini və yarım duplex rejim üçün arxa təzyiqi dəstəkləyir.
- Hər portun maksimum enerji təchizatı 24W-a çatdı

Port Sayı	8 Port
Port sürəti	1000mbp/s
PoE	PoE
PoE gücü	120 W

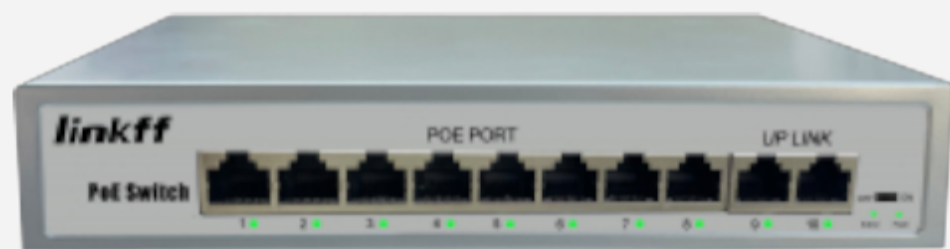

## Ətraflı

Məhsul	8 Portlu POE Keçidi
Model	FF-P82G
POE Portu	1-dən 8-ə qədər IEEE802.3AF/AT Standartını dəstəkləyir
Çıxış Gücü	15.4W/24W IEEE802.3af/at
Enerji Pin	Həm 1/2+,3/6-, həm də 4/5+7/8-
Tam Güc	≤120W (52V 2.3A)
POE Protokolu	IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
POE Növü	Son Aralıq
Güc Məsafəsi	≤150m
Şəbəkə Standartı	IEEE 802.3□ IEEE802.3u□802.3x□802.3af/at
Şəbəkə Ortası	10/100BASE-TX:5 sinif və yuxarı ekranlanmamış burulmuş cüt

Məlumat Məsafəsi	≤150m
Kommutasiya Qabiliyyəti	22Gbps
Yönləndirmə Rejimi	Saxla və yönləndir
Yönləndirmə Sürəti	10BASE-T:14880PPS/port 100BASE-tx□14800pps/port
MAC Ünvanı	MAC ünvan cədvəli 1K
Port Funksiyası	Güc prioritet mexanizmi, sürətli və irəli, MAC avtomatik öyrənmə və yaşılanma IEEE802.3X Yarım duplex rejim üçün tam duplex və rejim və geri təzyiq
LED Göstərici	Hər port 1 LINK/ACT.100Mbps tutur, POE Status Göstəricisi, Bütün güc göstəricisi
İşləyir Ətraf mühit	İş temperaturu□-10°C-- 55°C
Çəki	1kq
Ölçü	200×118×45(L*W*H)mm