


S2475 2X2X0.8+0.4 CU

J-S ST Y LG 2X2X0.8+0.4 CU 250m Yanğın kabeli

- Keçirici: 2x2x0.79mm Bərk mis+0.40 mm
- Bərk konservləşdirilmiş
- Mis drenaj teli
- İzolyasiya: PVC (QIRMIZI/AĞ/SARI/QARA)
- PET folqa, AL-PET folqa, PVC GÖZƏL 5.60±0.20MM

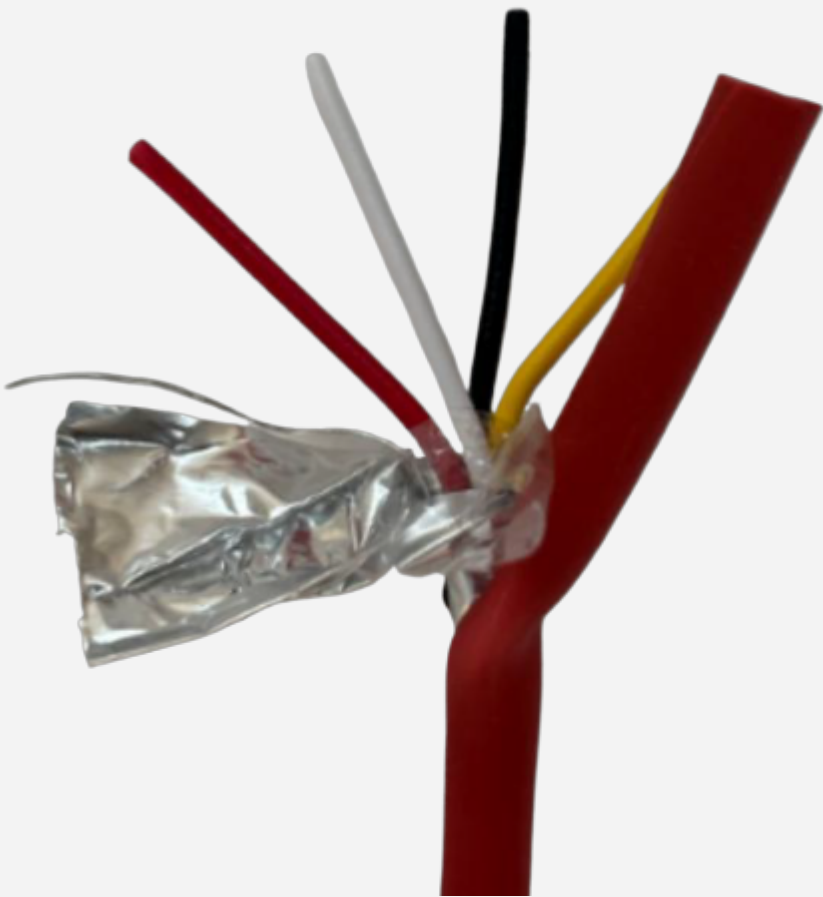

Model	S2475
Mərkəz keçiricisi	
Material	Tavlanmış mis məftil
Diametr	1/0.79
Nüvə	4
Ölçü	0.50mm²
Tək telli izolyasiya	
Material	PVC
Diametr	1.60 mm
Orta örtük qalınlığı (mm)	0,40
Kabel	
Qaplama materialı	PET, 100% örtük
Qoruyucu	

Drenaj Tel	1/0.40 mm Konservləşdirilmiş Mis məftil
1-ci Qoruyucu	Alüminium folqa, 100% örtük LENT DİA: 4.0 0.2 mm
Gödəkçə	
Material	Alov gecikdirici PVC
Diametr	5.6 0.20 mm, Orta qalınlıq□0.80 mm□Minimum qalınlıq□0.64 mm
Rəngi gödəkçə	QIRMIZI RAL3000
Mexaniki Xüsusiyyətlər	
Minimum Əyilmə Radiusu	20xD
Saxlama və işləmə temperaturu diapazonu	-15'C~70°C
Alov sınağı	IEC 60332-1 & UL1581VW-1
Götün dartılma möhkəmliyi	≥10Mpa
Götün uzanması	≥125%
Yaşlanmadan sonra uzanmanın saxlanması	≥70%
20C-də elektrik və ötürmə xüsusiyyətləri	
Nominal gərginlik	60V Maks
İzolyasiya Müqavimət	□100MΩ.Km.dəq
Dc Keçiricilərin müqaviməti	&36 Ω/km
Qıgılcım sınağı (50Hz)	1.5KV / 1dəq Keçid (keçirici arasında və keçirici ilə ekran arasında)