


DM2C-LP Tavan Dinamik

DM2C-LP Tavan Dinamiki 20W

Power	20W
-------	-----

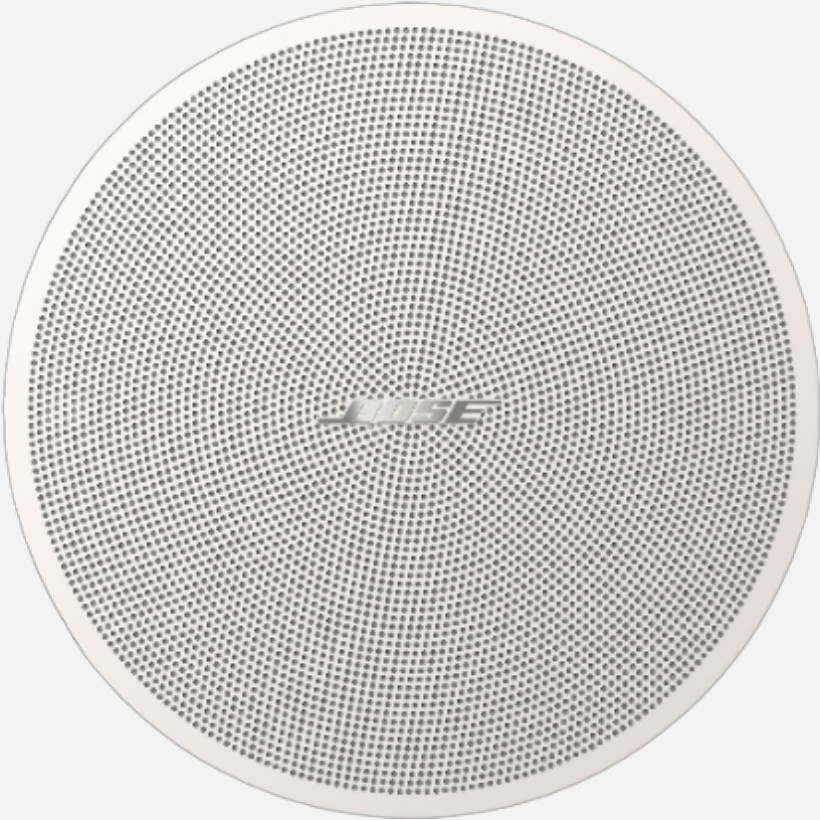

Ətraflı

Model	DM2C-LP	
TƏK SƏSGÜCLƏNDİRİCİ PERFORMANSI		
Tezlik cavabı (-3 dB)	95 – 18,000 Hz	
Tezlik diapazonu (-10 dB)	85 – 19,000 Hz	
Nominal əhatə bucağı (1 – 4 kHz)	150°	
Nominal əhatə (1 – 10 kHz)	140°	
Güc tutumu, uzunmüddətli davamlı	AES transduser testi 20W	Bose Professional uzadılmış istismar 16W
Güc tutumu, pik	AES transduser testi 80W	Bose Professional uzadılmış istismar 64W
Həssaslıq SPL / 1 W @ 1 m ²	AES transduser testi 84dB	Bose Professional uzadılmış istismar 84dB
Hesablanmış maksimum SPL @ 1 m ³	AES transduser testi 97dB	Bose Professional uzadılmış istismar 96dB
Hesablanmış maksimum SPL @ 1 m, pik	AES transduser testi	Bose Professional uzadılmış istismar

	103dB	102dB
Səsgücləndirici EQ	Tələb olunmur, Bose Professional EQ səs tənzimləməsi və SmartBass emalı mövcuddur	
Tövsiyə olunan High-Pass qorunması	85 Hz, tövsiyə olunan 24 dB / oktava filtr ilə	
Transformator çıxışları	70V: 1.2, 2.3, 4.5, 9 W, bypass 100V: 2.3, 4.5, 9 W, bypass	
TRANSDUSERLƏR		
Tam diapazonlu dinamik	1 × 2.25-düymlük woofer (57 mm)	
Nominal empedans	16 ohm (transformator bypass)	
FİZİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR		
Korpus materialı	İnteqrə edilmiş polad arxa korpuslu mühəndis plastik ön panel	
Qril	Maqnitlə bərkidilən dəşikli polad, toz boya örtüklü, boyana bilən, təhlükəsizlik trosu ilə	
Loqo	Dönən, çıxarıla bilən	
Rəng	Ağ (RAL 9003), boyana bilən	
Ətraf mühit	Yalnız daxili məkanlar üçün	
Təhlükəsizlik sertifikatı	UL-1480A, S5591/ UL sertifikatlı, plenum məkan quraşdırılması üçün UL2043 uyğunluğu, NFPA70 & NFPA90-A, CE uyğun	
İşləmə temperatur diapazonu	0 °C – 50 °C (52 °F – 122 °F)	
Bağlayıcılar	Dövrə keçidi olan 6-pin Euroblock konnektor, ön paneldə quraşdırılmışdır. 18 AWG (0.8 mm2) – 14 AWG (2.5 mm2) ölçülü kabelləri qəbul edir	
Kabel/boru girişi	Yuxarı və yan kabel giriş nöqtələri 9.5 mm (3/8 düym) boru üçün uyğundur	
Asqı/Quraşdırma	İki (2) QuickHold, yaylı quraşdırma qolu və iki (2) təhlükəsizlik kabeli çıxıntısı	
Məhsul ölçüləri (Qril diametri × dərinlik)	198 × 110 mm (7.8 × 4.3 düym)	
Arxa korpus ölçüləri (Diametr × dərinlik)	155 × 99 mm (6.1 × 3.9 düym), alçaq profilli arxa korpus	
Kəsik ölçüsü (Diametr)	165 mm (6.5 düym)	
Maksimum tavan qalınlığı	39 mm (1.5 düym)	
Xalis çəki, qril ilə səsgücləndirici (tək)	1.6 kg (3.6 lb)	
Xalis çəki, Tile Bridge (tək)	0.7 kg (1.6 lb)	
Göndərmə çəkisi, cüt	5.9 kg (13.2 lb)	
Daxil olan aksesuarlar	Tənzimlənən Tile-Bridge, şablon	
Əlavə aksesuarlar	Yeni tikililər üçün Rough-in 6-paket	