


DI-9700SF IP Audio Sistemi Proqramı

- IP şəbəkə audio sisteminin serveri və IP İctimai Ünvan (PA) sistemi.
- Windows 2000, Windows 7, Win8 və Win10-u dəstəkləyir.
- Hamısı ingilis dilində göstərilir və sistem zonası 6000-dən çox tutumludur.
- Eyni vaxtda mənbələrin toplanması üçün maksimum 5 fərqli səs kartını dəstəkləyir.
- Bir proqram paketinə administrator və filial serveri və siqnalizasiya serveri daxildir.
- Daxili sistem quruluşu, səs kodlayıcısı, sistem monitoru, media pleyer, proqram taymeri, sistem yaddaşı funksiyaları.
- Bulud yayımı Mp3 faylını onlayn, planlaşdırılmış və əvvəlcədən təyin olunmuş vaxtda təyin olunmuş dinamik zonalarına matris şəklində yayımlayır.
- Bütün avadanlıqların iş vəziyyəti bu proqramda izlənilə və göstərilə bilər.
- Çevik çoxsəviyyəli dinamik zonası tərifləri, son istifadəçi dinamikləri eyni anda 6000-ə qədər zonaya təyin edə bilər.
- Daxili taymer əvvəlcədən yazılmış mesajı, zəngi, mahnını tetikleyici kontakt və ya əl ilə işləmə yolu ilə seçilmiş zonalara yayımlaya bilər.
- Şəbəkə üzərindən ötürüləcək analoq mənbələri rəqəmsal mənbəyə kodlaşdırmaq üçün baş avadanlıq.
- Vizual olaraq sadə monitoring və işləmə üçün qrafik xəritələr göstərilir.

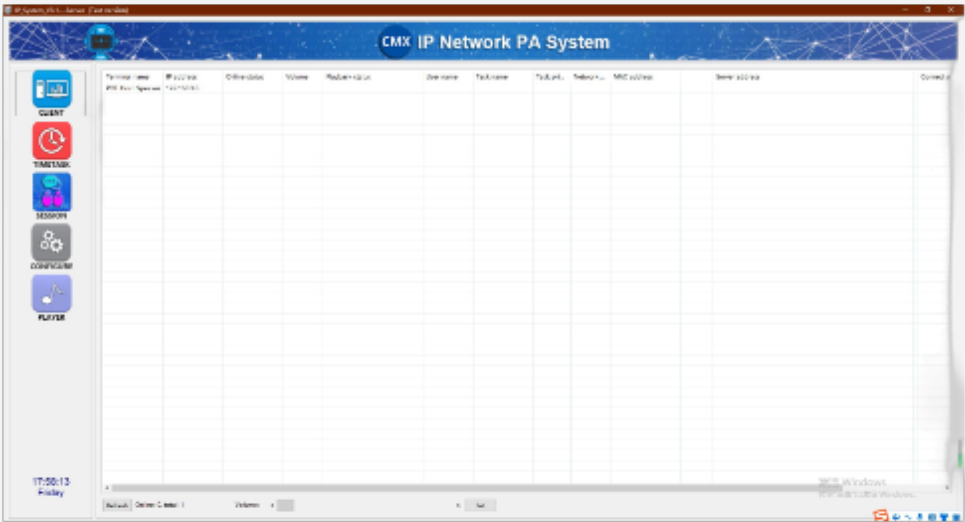

Model	DI-9700SF
Təsvir	IP Şəbəkə Audio Sistem Proqram Təminatı
Sistem	Windows 2000, XP, Win7, Win8 və Win10
Şəbəkə Protokolu	TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP
Şəbəkə Sürəti	10/100Mbps
Audio Nümunələmə	8KHz-44.1KHz, 16 bit
Ötürmə Sürəti	8Kbps – 320Kbps
S/N Nisbəti	≥90dB
Tezlik Diapazonu	20Hz-20KHz

Məlumat Gecikməsi	30 millisaniyə
Daxili Taymer	Daxili həftəlik taymer
Kodlayıcı	Daxili audio kodlayıcı
Audio Formatı	MP2, MP3, PCM və ADPCM