


HY521 Simsiz İsti Döşəmə İdarəetməsi

HY521 Mərkəzi Simsiz İstilik İdarəetməsi

Tətbiqi: 110VAC/220VAC klapanını idarə etmək üçün istifadə olunur və su nasoslari, qazanlar və ya digər istilik mənbələri ilə əlaqələndirilir Xüsusiyyəti: Simsiz idarəetmə, RF idarəetməsi, Döşəmə İstilik Manifoldunun İdarə Edilməsi

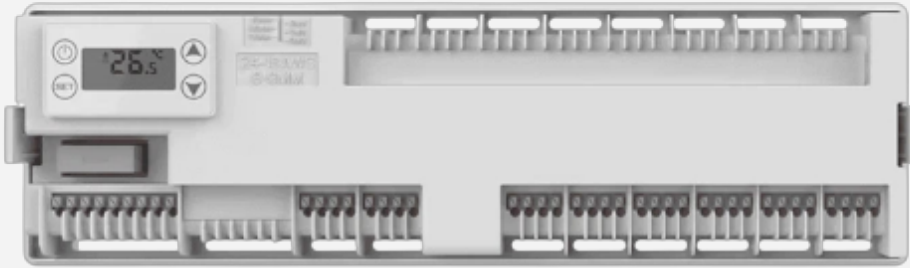

Ətraflı

Güc təchizatı	100~240VAC 50/60Hz
Maks. ümumi cərəyan (Imax)	5A
İşləmə temperaturu	-20°C~60°C
Saxlama temperaturu	-20°C~70°C
Ölçülər	320mm × 95mm × 38mm