


HY09RF Döşəmə İstiliyinə Nəzarət

HY09RF Döşəmə İsitmə Termostatı Simsiz HY521 ilə işləyir

- Funksiya: Simsiz idarəetmə, qəbuledici batareya ilə işləyir, Aşağı enerji xəbərdarlığı
- Proqramlaşdırıla bilən - 7 gün, hər gün üçün 6 fərqli keçid parametri və temperatur.
- 10 °C-dən aşağı temperaturda 0,5 °C dəqiqliyi ilə şaxtadan qorunma funksiyası.
- Batareyanı dəyişdirərkən parametrləri yadda saxlayın.
- Proqramlaşdırılmış və ya əl ilə işləmə rejiminin imkanı.
- Həftənin cari gününü, hazırda aktiv olan proqramı, vaxtı və ya təyin olunmuş temperaturu və cari otaq temperaturunu göstərən toxunuşa həssas böyük LCD ekran.
- Radio tezliyi (RF) bağlantısı (433 Mhz).
- Həddindən artıq istiləşmə halında, avtomatik olaraq isitməni dayandırır (45 °C-də).
- Uşaq kilidi proqramı.
- Divara montaj və ya 2 dayaq ayağı ilə istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur (avadanlığın bir hissəsi)
- Enerji 4 qələm batareyası və ya USB bağlantı kabeli (kabel daxildir) ilə təmin edilə bilər.

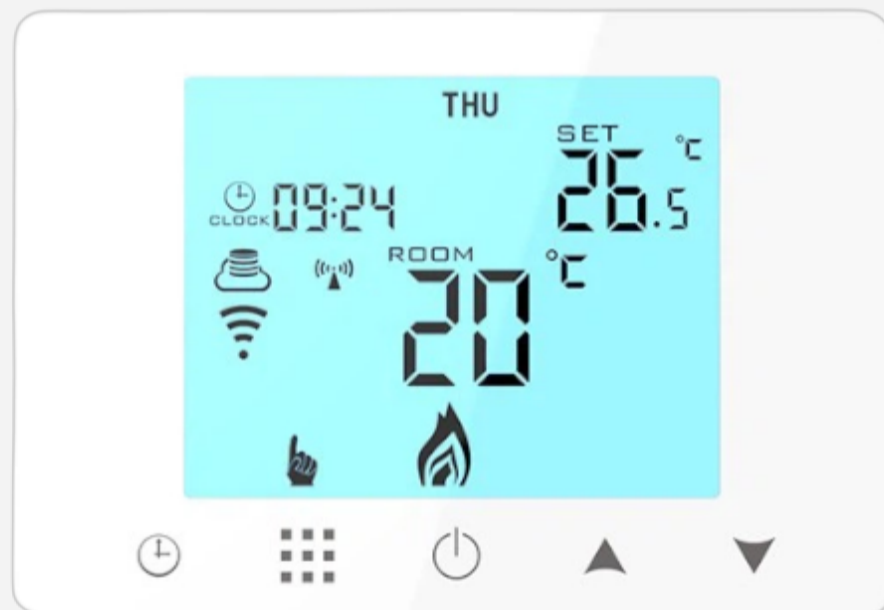

Ətraflı

| Model | HY09RF |
|----------------------------|--|
| Güc təchizatı | Qəbuledici: 230Vac 50/60Hz Termostat: USB enerji təchizatı / 4×AAA batareya |
| Tip | Tuya ağıllı termostat |
| Ekran dəqiqliyi | 0.5°C |
| Proqramlaşdırıla bilən | 5+2 / 6+1 / 7 gün |
| Kontakt gücü | 5A/250V (WW); 16A/250V (WE) |
| Limit temperatur diapazonu | 1~70°C |

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Temperatur t nziml m  diapazonu | 5~35 C |
|  zolyasiya  ertl ri | Normal m hit |
| Sensor probu | NTC (10k) 1% |
|  ıxı  | Ke id rele |
| Qura dırma | Daxili tip (divar i i) |
|  l  (mm) | 130x90x25 mm |
| Material | Alovadavamlı PC + ABS |