


DSP5012 Coaxial Ceiling Speaker

DSP5012 35W Coaxial Frameless Ceiling Speaker

- Ultra dar kənar dizaynı, RAL ağ örtüklü, bütün qapalı məkanlara uyğundur;
- 8 düymlük bas bloku ilə, maqnit gövdəsi mühəndislik plastikləri ilə işlənmiş, konus kağızı yosunların istilik presindən hazırlanmış və suya davamlı örtüklə işlənmişdir. Arxa toru quraşdırma üçün istəyə bağlıdır. Arxa toru ilə bas effekti daha yaxşıdır;
- 14 mm yüksəklikli blok ilə, aydın və aydındır. Yüksək səsli difraksiya yükü daha geniş diapazon əhatə dairəsi təmin edir;
- IEC268-5 güc idarəetmə qabiliyyəti (PHC) standartına uyğundur və nominal gücdə 100 saat davamlı işləyə bilər;
- Simulyasiya edilmiş Akustik Əlaqə Ekspozisiyası (SAFE) testi ilə qısa müddətdə nominal gücdən iki dəfə çox gücə tab gətirə bilər ki, bu da ekstremal şəraitdə səs gücləndiricinin yüksək etibarlılığını təmin edir və xidmət müddətini uzadır.
- Fırlanan klip dizaynı, asan quraşdırma, davamlı və etibarlıdır.

Power	35W
-------	-----

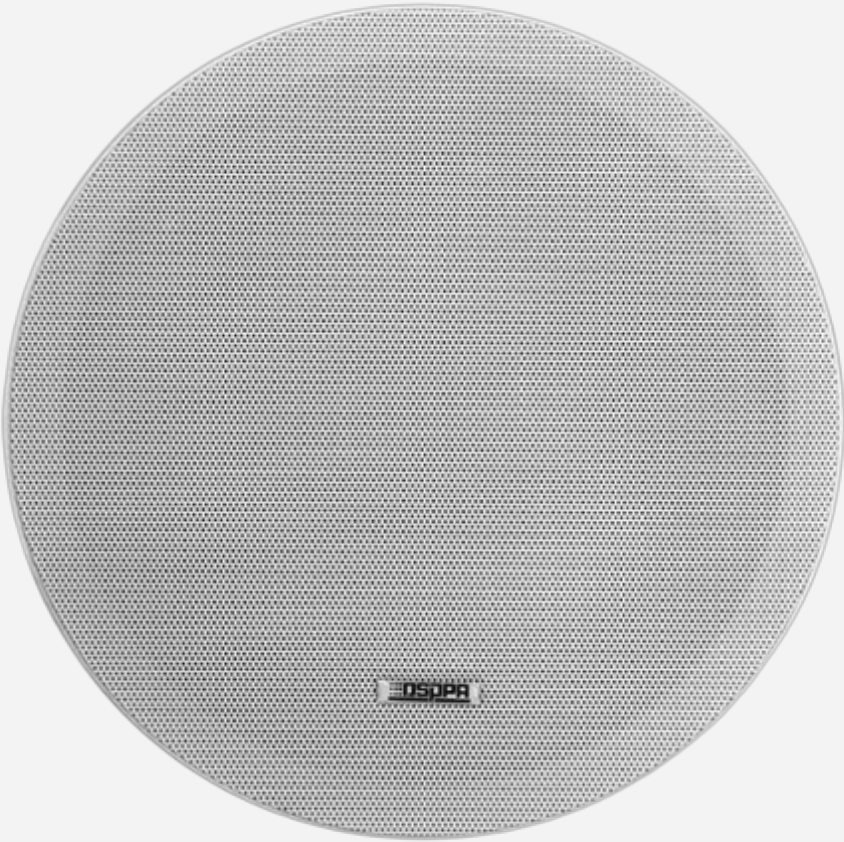

Model	DSP5012
Unit Driver	8"×1
Rated Power	35W
Impedance	70V/100V
Sensitivity (1m, 1W)	88±3dB
MAX. SPL. (1m)	103±3dB
Freq. Resp.	55Hz-20KHz
Dimension	Φ262×100mm
Weight	2kg