


HFA-SC11-BL Simplex Adapter SM

SC SM Simpleks Adapteri

Simpleks və duplex panel kəsikləri

Asan quraşdırma üçün panel klipi

Panel sıxlığını artırın və tez bir zamanda qoşulma qurğusunu taxın

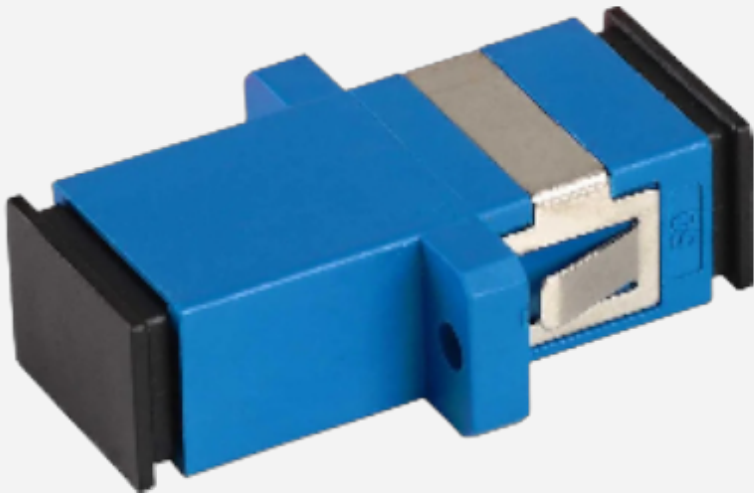

Model	CL·ASC-SMS
Bellcore standartına uyğunluq	GR-326 standartı
İnsersiya itkisi	SM < 0.3 dB, MM < 0.5 dB
Davamlılıq (500 qoşulma)	0.2 dB maksimum artım
İşləmə temperaturu	-40°C÷85°C
Yaddaş temperaturu	-40°C÷85°C

