


HFA-2401-SC02 FO Patch Panel SM

Fiber Optik Yamaq paneli 24 portlu SC tam yüklənmişdir, o cümlədən: 24*SC tək rejimli dupleks adapter, 24*SC tək rejimli quyruq, 0.9 mm, 1m 1*birləşdirici qab, 24*lif qoruyucu qolu

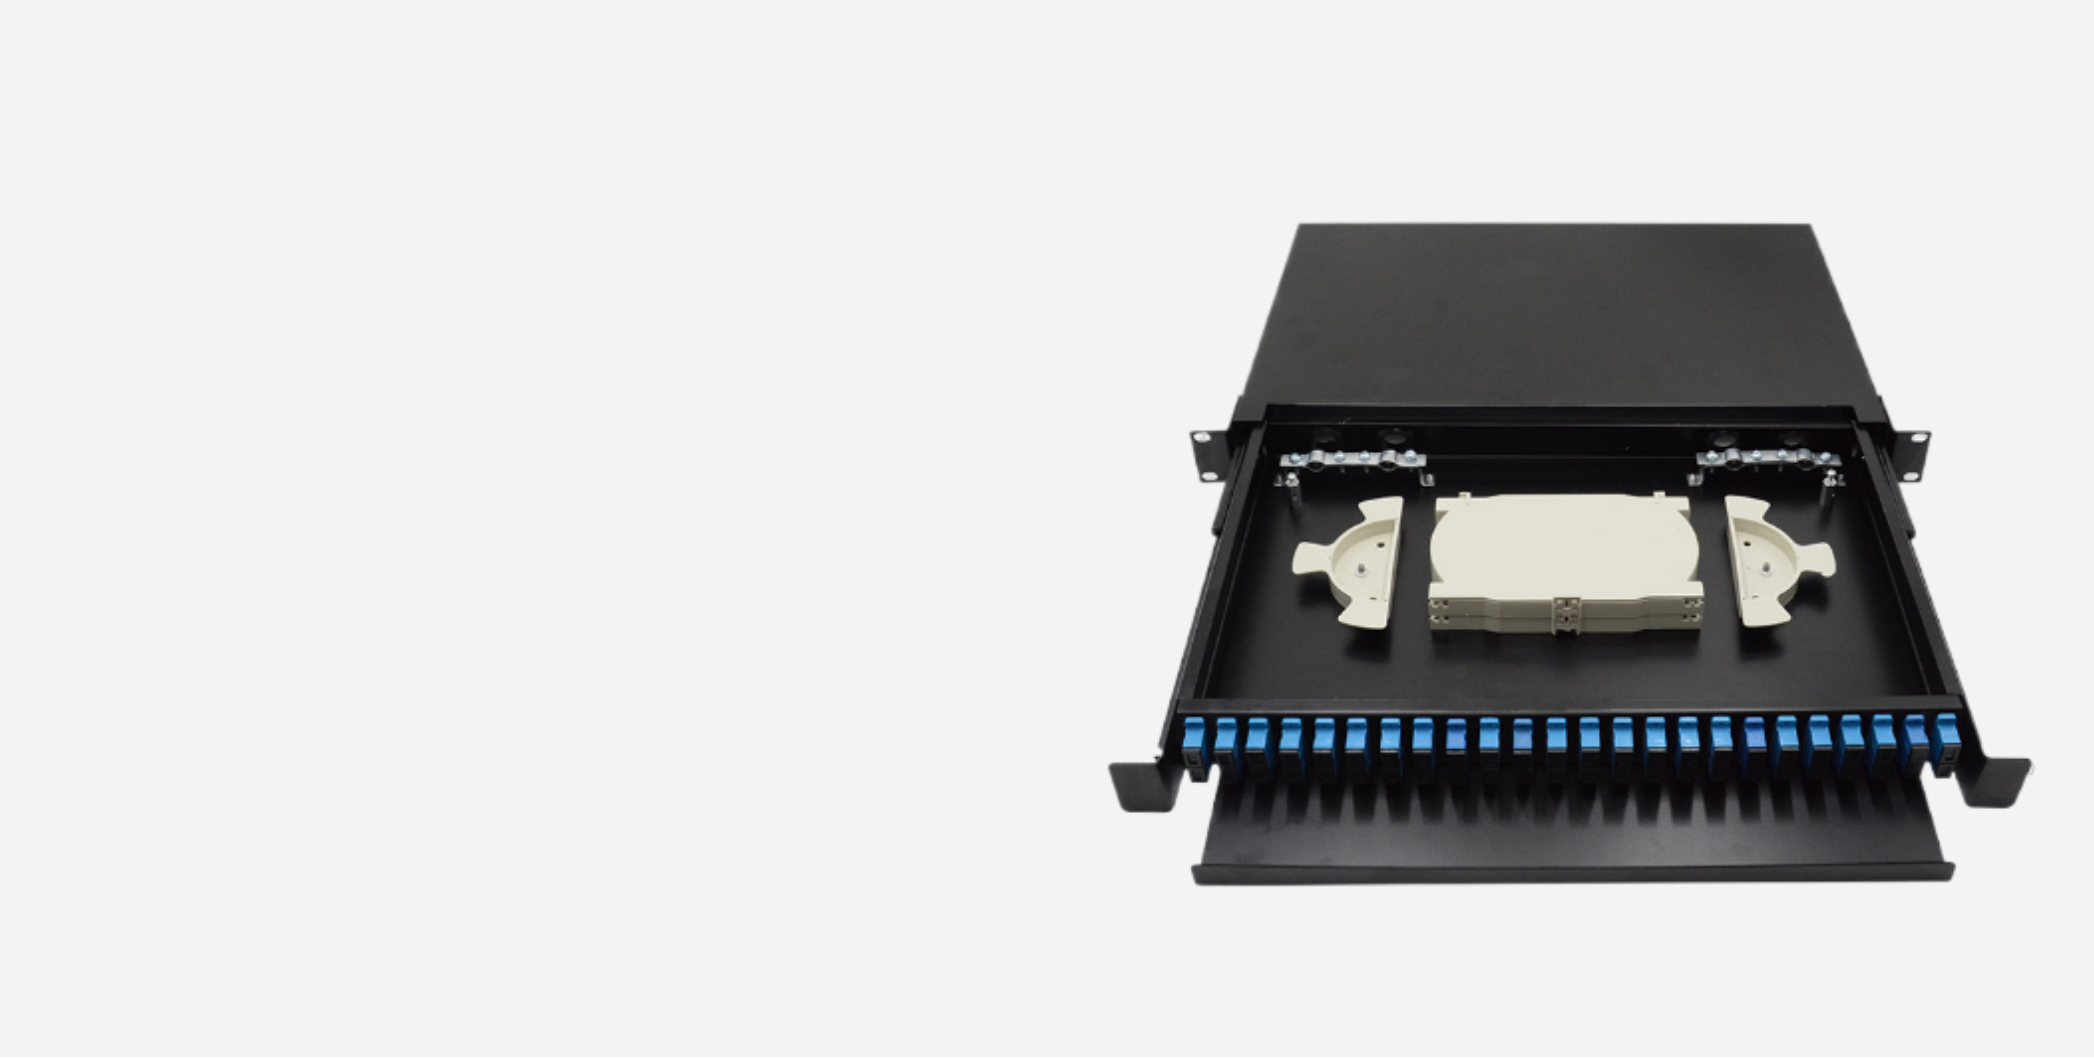

Ətraflı

Model	HFA-2401-SC02
Xarici ölçü	480*250*1U
Bükülmə radiusu	≥40 mm
Lif tutumu	48 nüvəli
Quraşdırma	Rack montaj
İşləmə temperaturu	□25°C□□45°C
Atmosfer təzyiqi	70□106 KPa
İzolyasiya müqaviməti	2×10MΩ / 500V (DC)

