


HFA-2401-SC03 FO Patch Panel MM

Fiber Optik Yamaq paneli 24 portlu SC tam yüklənmişdir, o cümlədən: 24*SC Çoxrejimli OM3 dupleks adapter, 24*SC Çoxrejimli quyruq, 0.9mm, 1m 1*birləşdirici qab, 24*lif qoruyucu qolu



Model	HFA-2401-SC03
Xarici ölçü	480*250*1U
Bükülmə radiusu	≥40 mm
Lif tutumu	48 nüvəli
Quraşdırma	Rack montaj
İşləmə temperaturu	□25°C□□45°C
Atmosfer təzyiqi	70□106 KPa
İzolyasiya müqaviməti	2×10MΩ / 500V (DC)

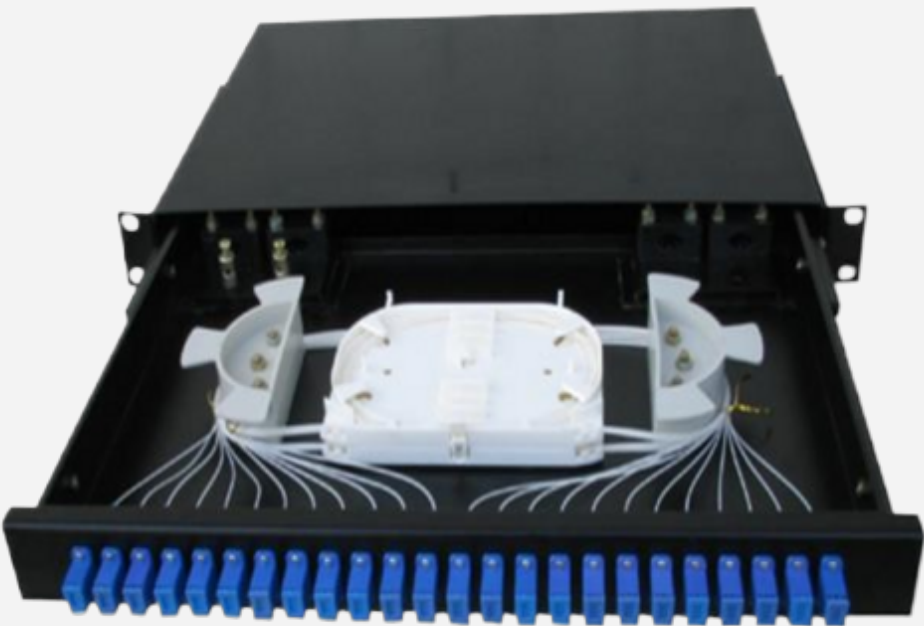